

Concepteur / intégrateur  
de solutions énergétiques  
pour l'habitat et le tertiaire



**Habitat individuel**



## HMS-SMART

Solutions pour l'habitat individuel permettant d'arroser le  
jardin et de faire fonctionner les sanitaires.

## Suppression des eaux de pluie - Maison individuelle

Permet l'alimentation en eau de pluie des sanitaires, arrosage, ...




### Avantages

- Basculement automatique en eau de ville si niveau EP insuffisant
- Respect de la norme EN1717
- Pompe auto-amorçante
- Silencieux
- Compact
- Facile à installer

### Caractéristiques techniques

		HMS-2	HMS-2-D	HMS-2-V	HMS-3
Hydraulique	Débit max	4,2	4,2	4,2	5
	Pression max (HMT)	40	40	40	40
	Variation de vitesse	û	û	ü	û
Électricité	Tension	230	230	230	230
Raccord	Alimentation eau cuve	1"	1"	1"	1"
	Alimentation eau potable	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Sortie	1"	1"	1"	1"
Encombrement	Profondeur	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
	Largeur	475 mm	450 mm	450 mm	450 mm
	Hauteur	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
	Poids	22 kg	22 kg	22 kg	22 kg
Affichage de niveau		✗	✓	✓	✗

### Raccordements et liaisons

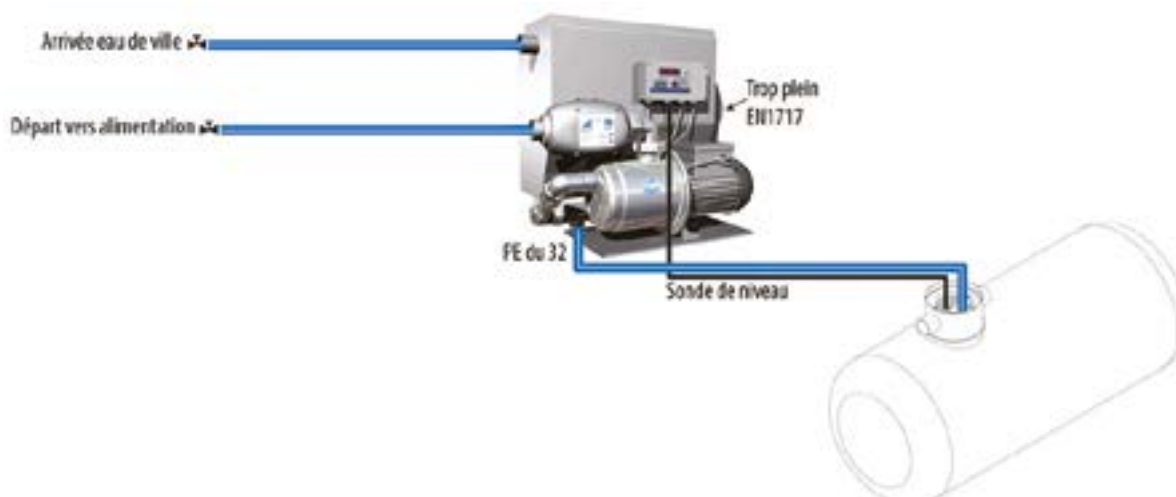


## Schémas techniques



- ❶ Arrivée de l'eau de ville
- ❷ Refoulement
- ❸ Boîtier électronique de gestion
- ❹ Réservoir d'eau de ville
- ❺ Tropic plein
- ❻ Aspiration (eau de ville ou eau de pluie)
- ❼ Pressostat
- ❽ Pompe auto-amorçante

## Options conseillées

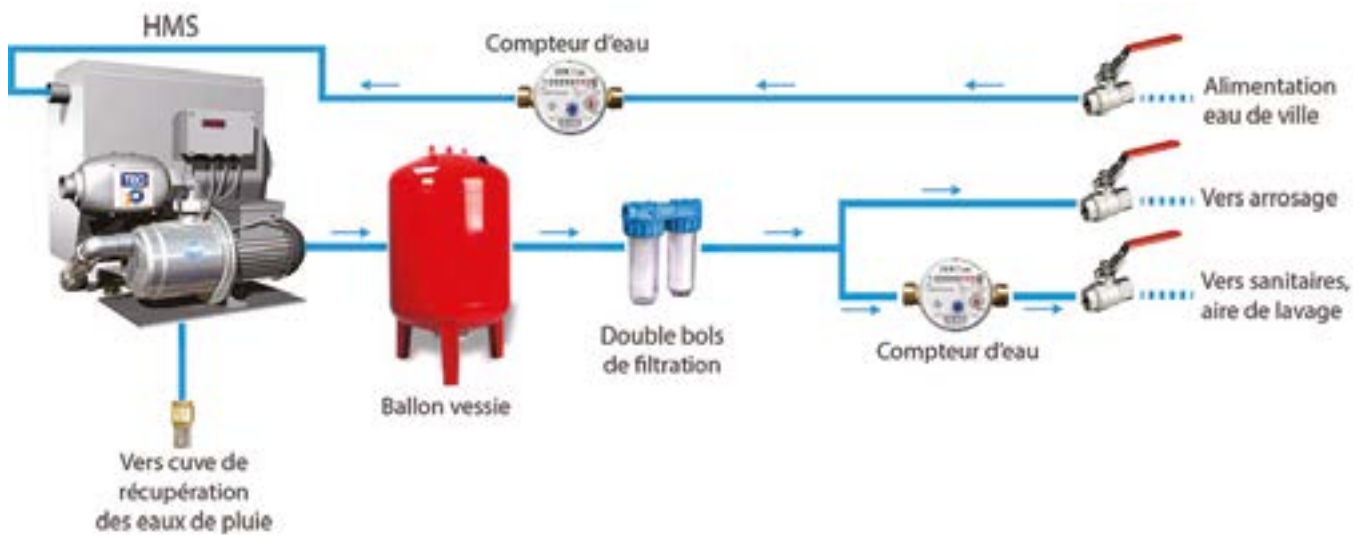

## Désignation

Photo	Désignation	Référence
	Station compacte de gestion d'eau 2m <sup>3</sup> /heure à 3 bars	HMS-2
	Station compacte de gestion d'eau 2m <sup>3</sup> /heure à 3 bars avec indication de niveau	HMS-2-D
	Station compacte de gestion d'eau 2m <sup>3</sup> /heure à 3 bars avec variation de vitesse	HMS-2-V
	Station compacte de gestion d'eau 3m <sup>3</sup> /heure à 3 bars	HMS-3
	Ballon vessie 50L	RESV-H-50
	Kit de raccordement pour ballon vessie 50 ou 100L	KSR-32
	Double bols de filtration 1"1/4	FIL-2B9-1.1/4
	Ensemble de stérilisation par filtres et lampe UV - 4 à 6m <sup>3</sup> /heure	SK-TUV-4
	Compteur d'eau	CPT-20/27
	Kit législation	KIT-LEG



Email : [contact@teccontrol.fr](mailto:contact@teccontrol.fr)

Tél : +33 (0) 299 056 050

Fax: +33 (0) 253 596 369

[www.teccontrol.fr](http://www.teccontrol.fr)



[www.teccontrol.fr](http://www.teccontrol.fr)

---