



TEC
CONTROL

TECCONTROL

SAVE ENERGY

Concepteur / intégrateur
de solutions énergétiques
pour l'habitat et le tertiaire



Bâtiment Résidentiel



Neuf et rénovation



EXTRACTEURS VEMREA ECOWATT (S&P UNELVENT)

Installé au mur ou au plafond, cet aérateur renouvelle l'air intérieur en permanence dans les pièces humides de la maison (Salle de bain, cave, buanderie...). Il permet ainsi d'agir contre les problèmes d'humidité et d'odeurs.



VMC double flux - Échangeur à contre-courant 250 à 400 m³/h



- Ventilateur centrifuge d'extraction conçu pour fonctionner en continu à petite vitesse et débit constant
- Possibilité de passer en grande vitesse par l'intermédiaire d'un interrupteur extérieur ou avec l'hygostat intégré à l'appareil.
- Moteur à courant continu haute performance, de très faible consommation électrique et monté avec plots antivibratiles. Corps et roue en polypropylène.
- Possibilité d'installation murale ou en plafond (attention : sortie vers l'extérieur murale).
- Connexion à l'extérieur (en option) : tube D100 (pour murs de 330-550mm) et rallonge D100 (pour murs de 531 à 1000mm) télescopiques avec déflecteur extérieur (au choix blanc, gris ou gris métallisé) de même forme et couleur que les modules de ventilation décentralisée InVENTer pour une meilleure cohérence esthétique des façades. Pour autres configurations, débit constant jusqu'à 10 m de conduits.
- Température maxi d'air ambiant 40°C et protection thermique à réarmement automatique.


2 modèles disponibles :

- VEMREA TEMPO: débit réglable 15/30/45 m³/h, boost grand débit 65m³/h temporisé sur interrupteur extérieur
- VEMREA HYGRO : débit réglable 15/30/45m³/h, boost grand débit 65m³/h temporisé par détection d'humidité sur interrupteur extérieur

Caractéristiques techniques


Extracteur

Courbes caractéristiques

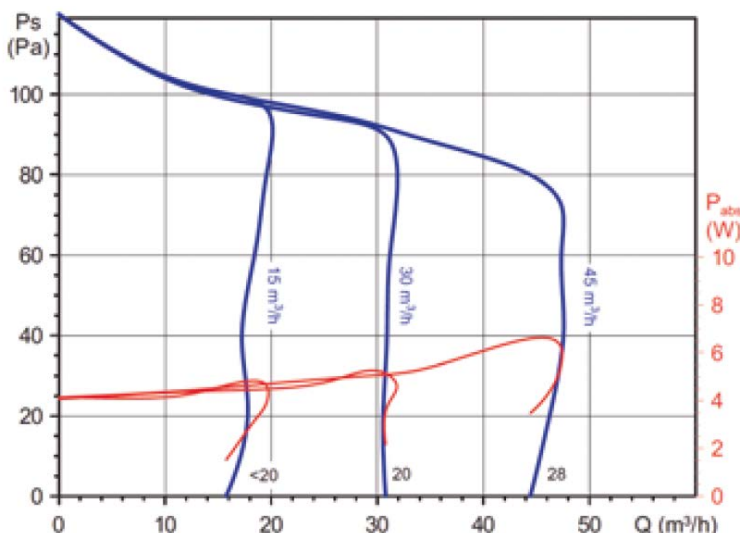

	ECOAIR DESIGN ECOWATT
Technologie	Turbine centrifuge à action (fourniture d'un débit important) montée sur silent-blocs (absorbent les vibrations)
Fonctionnement	Ventilation permanente à débit constant réglable. Réglage de la tempo de 1 à 30min, de l'humidité relative de 60 à 90% et de la vitesse de boost.
Alimentation	230V AC 50Hz
Puissance maxi	VEMREA TEMPO 4,5W, HYGRO 5,1W.
Pression sonore mini/boost (dB(A))	VEMREA TEMPO 20/23, VEMREA HYGRO 20/28.
Montage	Mural ou en plafond


Options

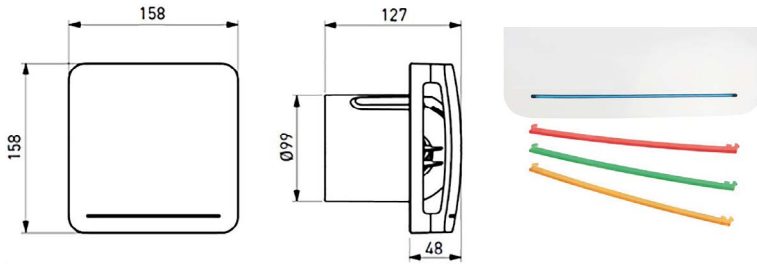

Réglettes de façade interchangeable fournies avec l'aérateur

Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son décor.

Se reporter aux instructions complètes de montage et d'utilisation de S&P UNELVENT pour plus de précisions

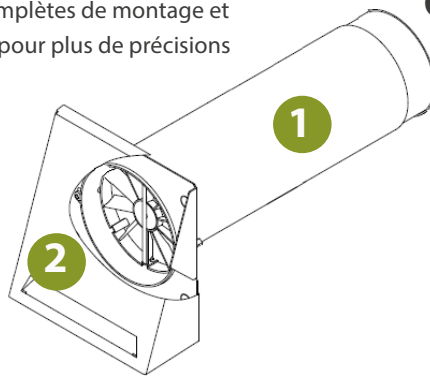

Conduit d'extraction sur l'extracteur

- 1 Tube télescopique 300-550mm avec clapet anti-retour
- 2 Déflecteur extérieur

Rallonge pour mur de 531 à 1000 mm possible

Déflecteurs extérieurs de mêmes forme et couleur que les systèmes de ventilation décentralisée iV-14 et iV-Twin pour un meilleure harmonie esthétique de façade



Tarifs

Photo	Désignation	Référence	Prix HT
	Extracteur Ecoair design T ecowatt avec boost sur interrupteur extérieur et temporisation réglable 1 à 20 min, 17VAC+transfo	ECOAIR-ECOWATT-T	290,00 €
	Extracteur Ecoair design H ecowatt avec boost par détection d'humidité ou par un interrupteur extérieur, 17vac+transfo	ECOAIR-ECOWATT-H	290,00 €
	Conduit télescopique mural d103/107 pour mur 330-550 avec clapet anti-retour	1506-0079	33,00 €
	Rallonge télescopique d103/107 pour mur 530-1000mm	1002-0021	30,00 €
	Bande mousse étanchéité autocollante 50ml	1004-0051	13,00 €
	Déflecteur extérieur 154x157x46mm blanc ral9016	1508-0043	49,00 €
	Déflecteur extérieur 154x157x46mm gris ral9006	1508-0044	49,00 €
	Déflecteur extérieur 154x157x46mm gris métallisé ral7011	1508-0066	49,00 €

Couleurs spéciales de déflecteurs extérieurs sur demande.



Email : contact@teccontrol.fr

Tél : +33 (0) 299 056 050

Fax: +33 (0) 253 596 369

www.teccontrol.fr

